

ref.: 00704

conjunto completo bidé suspendido


complete set frame for suspended bidet

set complet cadre pour bidet suspendu

conjunto completo bastidor bidé suspenso

supporto di sostegno bidet sospeso

Wand-Bidet UP-Element.

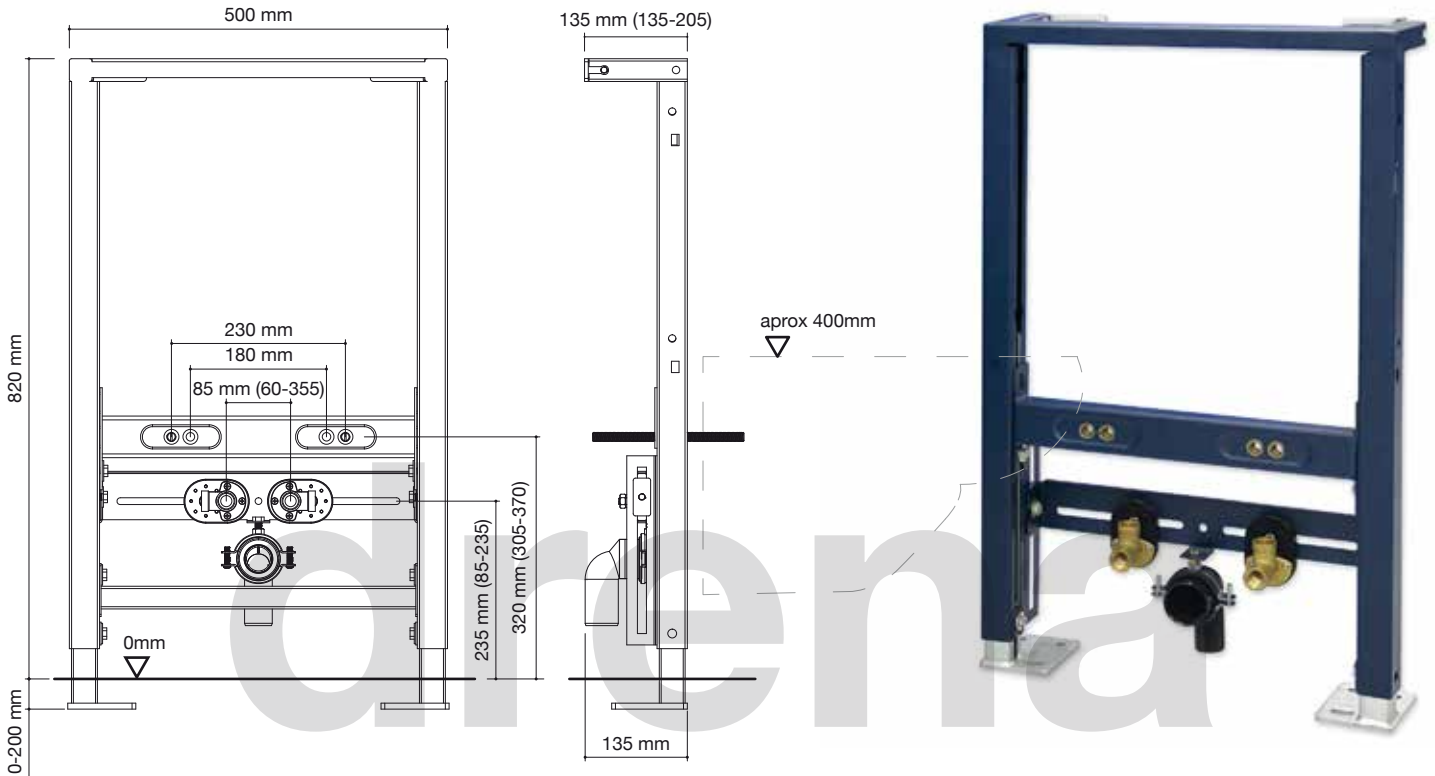

características:

- para pared obra o pared ligera.
- bastidor de 500mm de ancho y 820mm (+200mm) de alto.
- profundidad instalación regulable: 135-205 mm.
- bastidor autoportante de acero pintado epoxi de gran resistencia a la corrosión.
- capacidad de carga: 400kg, conforme a EN997:2003.
- pies telescópicos.
- distancia entre varillas: 180mm. y 230mm.
- distancia entre racores regulable: 60-355mm.
- altura de racores regulable: 85-235mm.
- incluye: elementos de fijación a pared y suelo, racores de 1/2" latón para conexión de agua fría y caliente con diseño antivibración, codo de salida de PE alta densidad DN50/DN50 con diseño antivibración, 2 varillas roscadas M12 + tuercas + embellecedores, tapón de protección.

features:

- for masonry or lightweight walls.
- frame: 500 mm wide and 820 mm (+200 mm) high.
- adjustable installation depth: 135-205 mm.
- self-supporting frame made of highly corrosion-resistant epoxy-coated steel.
- load capacity: 400 kg, compliant with EN997:2003.
- telescopic legs.
- distance between rods: 180 mm and 230 mm.
- adjustable distance between fittings: 60-355 mm.
- adjustable fitting height: 85-235 mm.
- includes: wall and floor fixing elements, 1/2" brass fittings for cold and hot water connection with anti-vibration design, high-density PE outlet elbow DN50/DN50 with anti-vibration design, 2 M12 threaded rods + nuts + trims, protective cap.

